

RELIEFWALLS DESIGNVÆGPANELER AF TRÆ

Tekniske specifikationer



Panelets overflade er lavet af eg, birk eller imprægneret ask med indvendigt reliefmønster. Hvert panel har sin egen særprægede grove overflade. Panelernes overflade er behandlet med en miljøvenlig vandbaseret og transparent mat trælak (Sadolin Celco Aqua, Akzo Nobel), som fremhæver træets naturlige tone. Derudover tilbyde vi lakering af overfladen med forskellige farvetoner. Falsen på alle 4 sider gør monteringsarbejdet nemmere og sikrer at panelerne er monteret sikkert væggen. Til rengøring af panelerne anbefales støvkost eller støvsugning med børste.



NB! Til forbedret brandsikring tilbyder vi behandling af panelerne med det brandhæmmende middel, Holz Prof, som forhindrer at træet brænder eller antændes, og ligeledes beskytter mod råd og svamp (svarer til EN-13501-1:2010 klassificeringsstandard for brandbeskyttelse klasse B-s1, d0 (EN 13823:2010 og ISO 11925-2) / K₂10 (EN 14135:2004, EN 1363-1:1999 og EN ISO 13943:2000)).

Vægpanelerne har gode akustiske egenskaber: Lydabsorberingskoefficient $a_w = 0,2$ (klasse E) og lyddispersionskoefficient 0,5-1,0 på frekvens 400-1000 Hz (testet af akkrediteret laboratorium efter den gældende standard EN ISO 354:2003, EN ISO 11654, EN ISO 17497-1:2004).

For videre information se billedgalleri, monteringsvejledninger og vareinformation på vores hjemmeside www.reliefwalls.com.



Sortiment

Vi tilbyder tre forskellige mønstre, produceret af forskellige træsorter (eg, birk, imprægneret ask). Paneler med kvadratisk mønster kan monteres valgfrit: vandret, lodret, skråtstillet osv. – hver stil giver rummet et nyt udseende.

SQUARE – kvadrater
(felter á 94 mm)



BRICK – rektangler i regelmæssigt mønster (47 x 170 mm)



RANDOM – rektangler i uregelmæssigt mønster (47 x 100/200 mm)



Detaljeret beskrivelse af de forskellige Reliefwalls produkter finder du på de følgende sider.

1) DESIGNVÆG „BRICK“


Eg „Brick“:



Imprægneret mørk ask „Brick“:



Birk „Brick“:

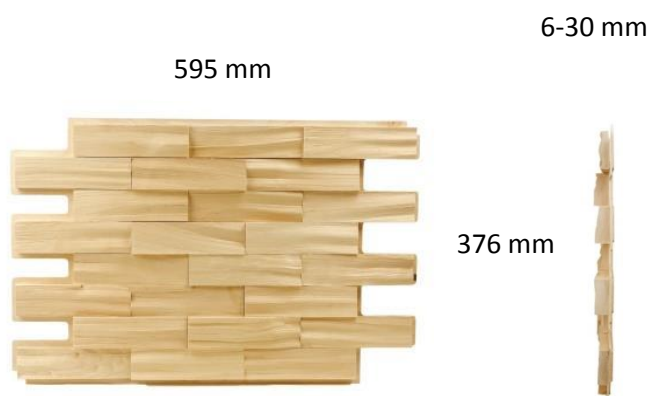

Imprægneret lys ask „Brick“:



Panelet set forfra

Panelet set fra siden

Panelet set forfra

Panelets mål	
Højde	376 mm
Længde	595 mm
Tykkelse	6-30 mm
Mønster	Rektangler i regelmæssigt mønster
Størrelse på rektangler	Længde 170 mm, højde 47 mm
Panelets overflade	3D reliefstruktur af træ
Grundplade	Birkefiner, 6 mm tyk
Paneller er pakket i papkarton med følgende mål	
Antal paneller/pakke	7 paneller
Vægt	Ca. 16 kg
Areal	1,34 m ²
Pakkens mål	615 x 200 x 400 mm

2) DESIGN VÆG „RANDOM“

Eg „Random“:



Imprægneret mørk ask „Random“:



Birk „Random“:

595 mm



6-30 mm

376 mm



Imprægneret lys ask „Random“:



Panelet set forfra

Panelet set fra siden

Panelet set forfra

Panelets mål	
Højde	376 mm
Længde	595 mm
Tykkelse	6-30 mm
Mønster	Rektangler i uregelmæssigt mønster
Størrelse på rektangler	Længde 100-200 mm, højde 47 mm
Panelets overflade	3D reliefstruktur af træ
Grundplade	Birkefiner, 6 mm tyk
Paneller er pakket i papkarton med følgende mål	
Antal paneller/pakke	7 paneller
Vægt	Ca. 16 kg
Areal	1,32 m ²
Pakkens mål	615 x 200 x 400 mm

3) DESIGNVÆG „SQUARE“

Eg „Square“:



376 mm



Birk „Square“:

564 mm



376 mm

6-30 mm



Panelet set forfra

Panelet set fra siden

Panelets mål	
Højde	376 mm
Længde	564 mm
Tykkelse	6-30 mm
Mønster	Kvadrater
Størrelse på rektangler	Side 94 mm
Panelets overflade	3D reliefstruktur af træ
Grundplade	Birkefiner, 6 mm tyk
Paneller er pakket i papkarton med følgende mål	
Antal paneller/pakke	7 paneller
Vægt	Ca. 16 kg
Areal	1,49 m ²
Pakkens mål	615 x 200 x 400 mm

4) DESIGNVÆG „BRICK WIDE“

Birk „Brick Wide XXL“:



Birk „Brick Wide XL“:



Panelet set forfra

Panelet set fra siden

Panelets mål	
Højde	376 mm
Længde	590 mm
Tykkelse	6-30 mm
Mønster	Rektangler i regelmæssigt mønster
Størrelse på rektangler	Længde 158-236 mm, højde 94 mm
Panelets overflade	3D reliefstruktur af træ
Grundplade	Birkefiner, 6 mm tyk
Paneller er pakket i papkarton med følgende mål	
Antal paneller/pakke	7 paneller
Vægt	Ca. 16 kg
Areal	1,24 m ²
Pakkens mål	615 x 200 x 400 mm